

# *mcgen* kasutajajuhend

Heiki Kasemägi, Endel Soolo, Alvo Aabloo  
and  
Josh Thomas

October 12, 2004

## Contents

<b>1</b>	<b><i>mcgen</i></b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Disclaimer</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Tööpõhimõte</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Programmi struktuur</b>	<b>4</b>
4.1	Programmi üldine struktuur . . . . .	4
4.2	Sisendfailide lugemine . . . . .	4
4.3	Genereeritava struktuuri koostamine sisendinfo põhjal . . . . .	5
<b>5</b>	<b>Sisend</b>	<b>6</b>
5.1	<i>mcgen</i> käsurida . . . . .	6
5.2	Tüübikirjeldused: <i>defs.ini</i> . . . . .	7
5.3	<i>uniti</i> kirjeldus: <i>units.ini</i> . . . . .	9
5.4	Ahelate struktuur: <i>chains.ini</i> . . . . .	11
5.5	Jõuväli: <i>field.ini</i> . . . . .	15
5.6	Üldised sisendparameetrid: <i>params.ini</i> . . . . .	23
5.7	Kasutaja defineeritavad geomeetrilised piirangud: <i>userfunc.cpp</i> . . . . .	25
5.8	Juhuarvude generaator: <i>randome.sed</i> . . . . .	26
<b>6</b>	<b>Väljund</b>	<b>26</b>
6.1	Logifail: <i>mcgen.log</i> . . . . .	26
6.2	XYZ: <i>mcgen.xyz</i> . . . . .	27
6.3	DLPOLY CONFIG: <i>mcgen.CONFIG</i> . . . . .	27
6.4	DLPOLY FIELD: <i>mcgen.FIELD</i> . . . . .	27
<b>7</b>	<b>Muudatuste tegemine</b>	<b>27</b>
7.1	Dihedraalfunktsiooni lisamine . . . . .	27
7.2	Kaugmõju energiafunktsiooni lisamine . . . . .	27

## 1 mcgen

**mcgen** on Metropolis Monte Carlo algoritmil põhinev programm polümeeriahelate juhuslike konfiguratsioonide genereerimiseks. Programmi autoriteks on Heiki Kasemägi, Endel Soolo, Alvo Aabloo ja Josh Thomas. **mcgen** eelkäijateks ja eeskujuks on Mattias Klintenbergi samal algoritmil põhinev C-s kirjutatud programm ja Heiki Kasemägi, Andi Hektori, Mattias Klintenbergi, Alvo Aabloo ja Josh Thomase poolt kirjutatud programm *mcpoly*. **mcgen** on *mcpoly* põhjalik edasiarendus: täielikult on muutunud programmi sisend-väljund; ahelate genereerimise tehnikat on täiustatud ja edasiarendatud nt. kõrvalahelate lisamise näol. Programmi arendatakse Tartu ja Uppsala Ülikoolide koostöös. Programmi arendamisele on finantsiliselt kaasa aidanud Nordic Energy Research (NEFP), Kami Research Foundation (KFS) ja Eesti Teadusfond (ETF).

**mcgen** ei kuulu hetkel ühegi senise üldiselt teadaoleva litsentsi alla; litsentsina ja programmi kasutustingimustena tuleb vaadelda käesolevas dokumendis toodud tingimusi. Programm on saadaval autorite käest. Teadaolevalt pole programmile hinda kehtestatud. Koodi võib vabalt muudatusi teha, aga need muudatused tuleb saata tagasi autoritele. Programmi edasine levitamine ilma autorite nõusolekuta on keelatud. Programmi, programmi koodi või selle osade kommertskasutamine on ilma autorite kirjaliku nõusolekuta keelatud.

**mcgen** eesmärk on pakkuda akadeemiliks uurimistööks odavat alternatiivi analoogsetele kommertsprogrammidele. Kasutajal on otsene juurdepääs koodile ja võimaluse teha muudatusi ning lisada uusi omadusi vastavalt oma vajadustele. Sellised muudatused programmi koodi on igati teretulnud eeldusel, et need lisatud/muudetud kood järgib programmis kasutatavat üldist programmeerimisstiili ja et kõik muudatused oleksid nõuetekohaselt dokumenteeritud.

## 2 Disclaimer

Ükski **mcgen** autoritest ei garanteeri, et programm ei sisalda vigu. Samuti ei võta autorid endale mingit vastutust programmi kasutamisel tekkida võivate tark- ja riistvarakahjustuste eest. **mcgen** kasutamine ilma tasuta kehtib vaid akadeemilise uurimisöö kohta. Kommertskasutamine on võimalik alles pärast läbirääkimisi autoritega. Kasutajatel pole lubatud levitada programmi kolmandatele osapooltele.

## 3 Tööpõhimõte

**mcgen** 's kasutatakse polümeeriahela genereerimiseks Monte Carlo meetodit. Keskne juurdelisatav üksus on *unit*, mis koosneb 1...N aatomist. *uniti* iga juurdelisatava aatomi jaoks on vaja teada järgmisi parameetreid:

- kaugus eelmisest aatomist;
- nurk kahe viimase aatomiga;
- dihedraalnurk kolme viimase aatomiga;
- kolme viimase aatomi koordiaadid.

Kaugus, nurk ja dihedraalnurk võivad olla fikseeritud, aga neid saab ka juhuslikult etteantud piirides genereerida. Üldjuhul on soovitatav lasta vähemasti dihedraalnurk programmil juhuarvude põhjal genereerida.

Juurdelisatava *uniti* aatomite genereerimisel kontrollitakse esmalt, et genereeritud aatom ei sattuks mõnele teisele aatomile liiga lähedale või isegi kattuks sellega. Kui midagi sellist juhtub, genereeritakse kohe uued koordiaadid ja teostatakse järjekorrel kontroll kuni uus aatom on piisavalt kaugel teistest aatomitest.

Kui *uniti* kõik aatomid on geomeetriliselt genereeritud, siis rakendub Monte Carlo meetod, mis seisneb lühidalt alljärgnevas:

1. arvutatakse saadud uue konfiguratsiooni koguenergia  $E$ ;
2. saadud koguenergia lahutatakse eelmise konfiguratsiooni koguenergiast  $E_0$ :  $\Delta E = E - E_0$ ;
3. kui uue konfiguratsiooni energia on madalam eelmise konfiguratsiooni energiast, s.t.  $\Delta E \leq 0$ , siis aksepteeritakse saadud konfiguratsioon koheselt ja see saab uue konfiguratsiooni aluseks;

4. kui saadud konfiguratsiooni energia on suurem eelmise konfiguratsiooni energiast, s.t.  $\Delta E > 0$ , siis võrreldakse Boltzmanni faktorit  $\exp(-\Delta E/kT)$  ( $k$  - Boltzmanni konstant,  $T$  - simulatsiooni temperatuur Kelvinites) juhusliku arvuga vahemikus  $0 \dots 1$ :

- kui Boltzmanni faktor on suurem sellest juhuarvust, siis aktsepteeritakse uut konfiguratsiooni, aktsepteeritavuse tingimuseks on  $\text{rand}(0,1) \leq \exp(-\Delta E/kT)$ ;
- kui Boltzmanni faktor on väiksem sellest juhuarvust, siis uut konfiguratsiooni ei aktsepteerita ja alustatakse uuesti *uniti* genereerimist eelmise konfiguratsiooni alusel.


Et ülalkirjedatud meetodil ei leita mitte kõige madalama energiaga konfiguratsioon, vaid esimene lokaalne miinimum, siis teatud tingimustel võib genereerimine joosta ummikusse, s.t. isegi peale suurt proovimiste arvu ei suudeta vajalik hulk *unit*'eid ära genereerida. Sellise olukorra leevendamiseks rakendatakse tagasivõtmise mehhanismi, mille puhul peale fikseeritud proovide arvu hüljatakse etteantud vahemikus juhuslik arv viimaseid *unit*'eid ja alustatakse uuesti genereerimist.

## 4 Programmi struktuur

### 4.1 Programmi üldine struktuur

Programmi üldine struktuur on skemaatiliselt joonisel 1.

Figure 1: Programmi struktuur

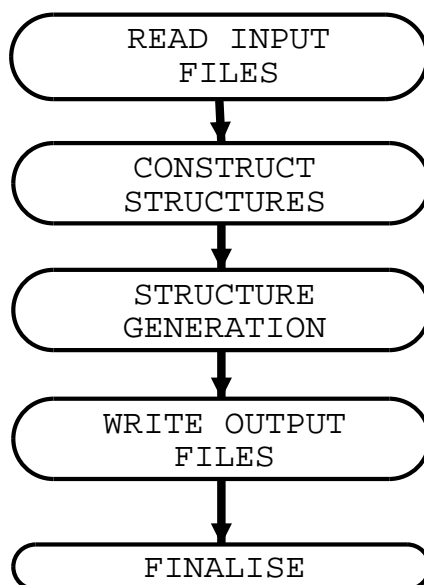

### 4.2 Sisendfailide lugemine

Sisendfailide lugemine on skemaatiliselt joonisel 2.


*TYPEDEFS*-seksioonis loetakse *defs.ini* ja *units.ini* sisendfailidest info aatomite, sidemete, kauguste, nurkade, unitite jne. kohta. Antud info säilitatakse mälus ühekordselt ja on mõeldud kasutamiseks andmebaasina hilisema genereerimise käigus. Iga objekt, mis genereerimise käigus luuakse ja mille struktuur on andmebaasis olemas, saab endale identifikaatori, mis viitab kirjele andmebaasis. Selle abil saab objekti kohta lisainfot, vältides vajadust anda iga loodava objektiga kaasa sedasama korduvat infot ja vähendades kasutatava mälu hulka. *defs.ini* sisendfaili detailne kirjeldus on peatükis 5.2 ja *units.ini* sisendfaili detailne kirjeldus – peatükis 5.3. Antud sisendfailid on üksteise suhtes hierarhilised, s.t. *units.ini* kasutab juba *defs.ini*-s olevat infot.

*CHAIN STRUCTURE*-seksioonis loetakse *chains.ini* sisendfailist genereeritava süsteemi struktuur: ahelad, nende arv, järjekord, koostis jne. *chains.ini* sisendfail on *TYPEDEF*-seksioonis loetud sisendfailide suhtes hierarhiline,

kasutades neis olevat infot. *chains.ini* sisendfaili detailne kirjeldus on peatükis 5.4.

*FORCE FIELD STRUCTURE*-sektisioonis loetakse kasutatava jõuvälja parameetrid ja struktuur. *field.ini* sisendfail kasutab *defs.ini* isendfailis olevaid definitsioone. *field.ini* sisendfaili detailne kirjeldus on peatükis 5.5.

Figure 2: Sisendfailide lugemine

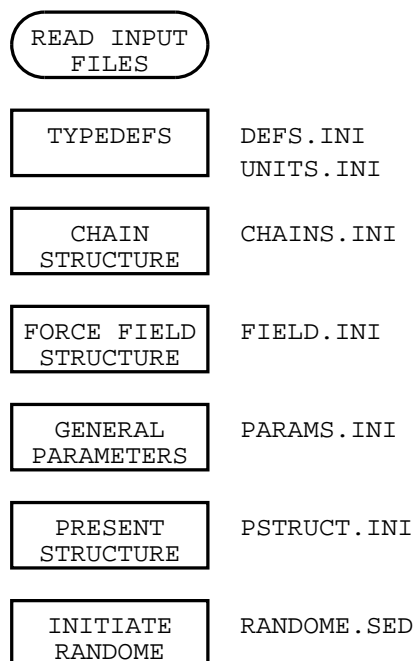

### 4.3 Genereeritava struktuuri koostamine sisendinfo põhjal

Sisendfailides *defs.ini*, *units.ini* ja *chains.ini* põhjal koostatakse hierarhiline genereeritava süsteemi struktuur (vt. joonist 3. *defs.ini* põhjal koostatakse aatomitüüpide, sidemepikkuste, sidemete, nurgasidemete, nurkade, dihedraalsidemete ja dihedraalnurkade (ehk kokkuvõtvalt elementide) andmebaasid. Igal elemendil on vastavas andmebaasis oma indeks, mis antakse kaasa genereerimisel loodavale uuele objektile (aatom, unit jne.). Andmebaasid peavad sisaldama kõiki genereerimisel kasutatavate erinevate elementide definitsioone.

Elementide andmebaas sisaldab:


- aatomi tüübigirjeldust - aatomi nimetus, mass, laeng, raadius;
- sidemepikkuste kirjeldust - kahe aatomi vaheline kaugus ja selle lubatud kõikumine;
- sidemete tüübigirjeldust - kahe aatomi vahel oleva sideme tüüp ja sidemes kasutatavate parameetrite väärtused;
- nurgasidemete tüübigirjeldust - kolme aatomi vahel oleva nurgasideme tüüp ja sidemes kasutatavate parameetrite väärtused;
- nurkade tüübigirjeldust - kolme aatomi vahel olev nurk ja selle lubatud kõikumine;
- dihedraalsidemete tüübigirjeldust - nelja aatomi vahel oleva dihedraalsideme tüüp ja sidemes kasutatavate parameetrite väärtused;
- dihedraalnurkade tüübigirjeldust - nelja aatomi vahel oleva dihedraalnurga väärtus.

*units.ini* põhjal koostatakse kõikvõimalike struktuuris esinevate unitite andmebaas. Siin refereeritakse juba indeksi kaudu elementide andmebaasi. Unit on defineeritud kui omavahel sidemetega seotatud (loogiline) aatomite kogum, mis struktuurile juurde lisatakse, kasutades peatükis 3 kirjeldatud Monte Carlo meetodit. Unitide suurus võib alata ühest aatomist ja olla teoreetiliselt piiramatult suur. Iseärsuste ja asukoha järgi genereeritavas struktuuris on unitid jaotatud nelja kategooriasse:

- **BEGINUNITS** - üks unit, millega ahel algab; teoreetiliselt võiks neid igas ahelas olla vaid 1; antud unititüüpi kuuluvaid aatomeid saab esitada kahel viisil: kas otse aatomite xyz-koordinaate esitades või lastes aatomid genereerida aatomid juhuslikult juhuslikku kohta simulatsiooniboksis, arvestades aatomite jaoks etteantud vahekaugusi ja nurki;
- **REPEATUNITS** - unititüüp, mida genereeritakse üksteise järel etteantud arv kordi; selle uniti sees jaotuvad aatomid *backbone*- ja *hydrogen*-aatomteks, millel on tavaliselt tehniliselt erinev aatomi lisamise meetod; *backbone*-aatomid moodustavad antud unititüübi ja kordumisel kogu ahelaosa selgroo, nende aatomitega on seotud ahela võimalikud hargnemised ja *hydrogen*-tüüpi kõrvalaatomid; *hydrogen*-aatom on seotud vaid ühe kindla *backbone*-aatomi ja mitte eühegi teise aatomiga, neid aatomeid saab asendada ahela hargnemisel kõrvalahela *backbone*-aatomiga;
- **CROSSUNIT** - see on unititüüp, mida kasutatakse hargnemispunktide kirjeldamiseks repeatunititest koosneva ahela sees; teoreetiliselt võik selle struktuur olla sarnane repeatunitiga enne ja pärast hargnemiskohta koos kõrvalahela genereerimiseks vajalike aatomite asendamisega kõrvalahela omadega; analoogselt repeatunititega on aatomid ajagatud *backbone*- ja *hydrogen*-aatomiteks;
- **ENDUNIT** - üks unit, millega ahel lõpetatakse; tüüpide arv sõltub erinevate ahelatüüpide arvust ja struktuurist; kõik aatomid on unitis ühte tüüpi.

Genereeritav süsteem on hierarhiline: genereeritavad ahelad on üksteise suhtes erineva tähtsusega. Kõige kõrgemal ehk 0-tasemel on peaahelat moodustavad ahelad.

Figure 3: Genereeritava struktuuri koostamine

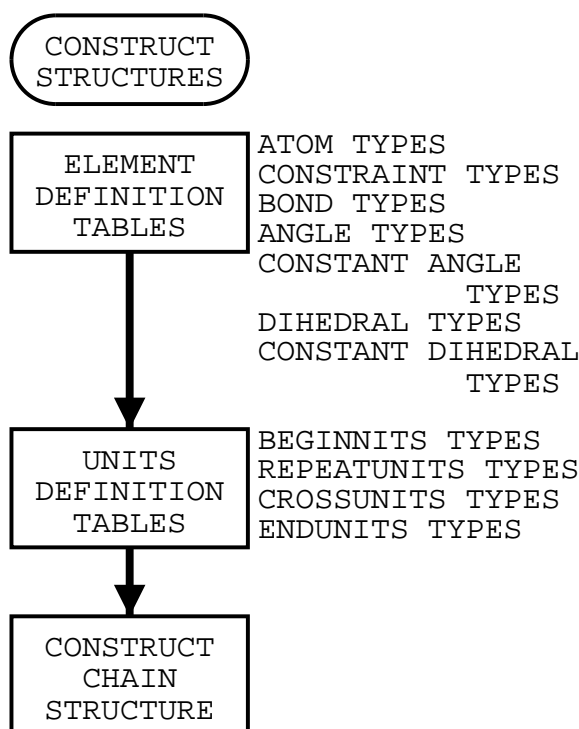

## 5 Sisend

### 5.1 mcgen käsuriida

**mcgen** käsurea kirjelduse saab lihtsalt programmi nime sisestamisega käsurealt:

```

$ ./mcgen
#EE> ./mcgen: missing command line arguments
#==> try './mcgen --help' for more information

```

This indicates that more command line arguments are needed to run the program:

```
./mcgen --help
# Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
# -d, --defs-file DEFSFILENAME      defs file name
# -p, --params-file PARAMSFILENAME  params file name
# -r, --randome-file RANDEFILNAME   randome file name
# -u, --units-file UNITSFILENAME    units file name
#
# -h, --help                        display this help and exit
# -V, --version                      output version information and exit
```

Käsurea argumentid on põhiliselt mõeldud sisendfailide asukohtade sisestamiseks. Kehtivad nii lühikesed kui ka pikad argumentid. Seejuures on lühikesele või pikale argumentinimele kohustuslik valik kohustuslik ka pikale või lühikesele argumentinimele.

Versiooniinfo annab teada järgmist:

```
$ ./mcgen -V
# Version: mcgen-00.00.04-031127 by cipo@ut.ee
#
# Copyright (C) 2003 Heiki Kasemgi, Endel Soolo
# This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
# warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```

## 5.2 Tüübikirjeldused: *defs.ini*

*defs.ini* sisaldab kõigi genereerimisel kasutatavate aatomi-, sideme-, kauguse-, nurga- jm. tüüpide kirjeldusi. Faili nimi pole fikseeritud ja see tuleb sisestada **mcgen** käsurealt. Faili formaat on fikseeritud. Kommentaarirea ees peab olema '#'. Muutujatel puudub fikseeritud formaat. Muutujatüübid on string, char[n], integer ja double.

*id*-väärtuste nummeratsioon algab '1'-st. *atomXid* (X = 1, 2, 3, 4) väärtus '-1' tähendab, et aatomi tüüp pole oluline. Kui *CONSTRAINTS* ja *CANG* sektsioonides väärtus > 0.0 ja *tolerance* > 0.0, siis on väärtuse kõikumine lubatud, kui väärtus > 0.0 ja *tolerance* == 0.0, siis kõikumine pole lubatud, muutuja väärtus peab olema täpne. *CONSTDHEDRALS* sektsioonis tähendab muutuja väärtus '0.0' täielikku juhuväärtuse genereerimist.

Fail on jagatud sektsioonideks. Iga sektsioon algab võtmesõna ja järgnevate kirjade arvuga. Iga kirje algab uuel real võtmesõnaga, millele järgnevad samal real väärtused, nagu kirjeldab järgnev tabel 1.

Table 1: *defs.ini* struktuur

Võtmesõna	Muutuja	Tüüp	Selgitus
DEFINITIONS		string	faili algus
ATOMS		string	aatomite definitsioonide sektsioon
	nr	integer	eri tüüpi aatomite arv
ATOM		string	aatomi kirje
	id	integer	kirje indeks
	label	char[4]	aatomi nimetus
	mass	double	aatomi mass
	charge	double	aatomi laeng
	radius	double	aatomi raadius
CONSTRAINTS		string	kauguste sektsioon
	nr	integer	eri tüüpi kauguste arv
CONST		string	kauguse kirje
	id	integer	kirje indeks
	atom1type	integer	esimese aatomi tüübi indeks ATOMS-sektsioonis
	atom2type	integer	teise aatomi tüübi indeks ATOMS-sektsioonis
	length	double	kaugus ängströmid

Table 1: (...jätkub...)

Võtmesõna	Muutuja	Tüüp	Selgitus
	tolerance	double	lubatud kõikumine ångströmid
BONDS		string	keemiliste sidemete sektsioon
	nr	integer	eri tüüpi sidemete arv
BOND		string	sideme kirje
	id	integer	kirje järjekorranumber
	atom1type	integer	esimese aatomi tüübi indeks ATOMS-sektsioonis
	atom2type	integer	teise aatomi tüübi indeks ATOMS-sektsioonis
	name	char[4]	sideme nimetus
	forcenr	integer	parameetrite arv
	force[1]	double	esimene parameeter
	...		
	force[forcenr]	double	forcenr-is parameeter
ANGLES		string	nurgasidemete sektsioon
	nr	integer	eri tüüpi sidemete arv
ANG		string	nurgasideme kirje
	atom1type	integer	esimese aatomi tüübi indeks ATOMS-sektsioonis
	atom2type	integer	teise aatomi tüübi indeks ATOMS-sektsioonis
	atom3type	integer	kolmanda aatomi tüübi indeks ATOMS-sektsioonis
	name	char[4]	sideme nimetus
	forcenr	integer	parameetrite arv
	force[1]	double	esimene parameeter
	...		
	force[forcenr]	double	forcenr-is parameeter
CONSTANGLES		string	nurkade sektsioon
	nr	integer	eri tüüpi nurkade arv
CANG		string	nurga kirje
	atom1type	integer	esimese aatomi tüübi indeks ATOMS-sektsioonis
	atom2type	integer	teise aatomi tüübi indeks ATOMS-sektsioonis
	atom3type	integer	kolmanda aatomi tüübi indeks ATOMS-sektsioonis
	angle	double	nurga väärtus kraadides
	tolerance	double	lubatud kõikumine kraadides
DIHEDRALS		string	dihedraalsidemete sektsioon
	nr	integer	eri tüüpi sidemete arv
DIH		string	sideme kirje
	id	integer	kirje järjekorranumber
	atom1type	integer	esimese aatomi tüübi indeks ATOMS-sektsioonis
	atom2type	integer	teise aatomi tüübi indeks ATOMS-sektsioonis
	atom3type	integer	kolmanda aatomi tüübi indeks ATOMS-sektsioonis
	atom4type	integer	neljanda aatomi tüübi indeks ATOMS-sektsioonis
	name	char[4]	sideme nimetus
	forcenr	integer	parameetrite arv
	force[1]	double	esimene parameeter
	...		
	force[forcenr]	double	forcenr-is parameeter
CONSTDIHEDRALS		string	dihedraalnurkade sektsioon
	nr	integer	eri tüüpi nurkade arv
CDIH		string	dihedraalnurga kirje
	id	integer	kirje järjekorranumber
	atom1type	integer	esimese aatomi tüübi indeks ATOMS-sektsioonis
	atom2type	integer	teise aatomi tüübi indeks ATOMS-sektsioonis
	atom3type	integer	kolmanda aatomi tüübi indeks ATOMS-sektsioonis
	atom4type	integer	neljanda aatomi tüübi indeks ATOMS-sektsioonis
	angle	double	dihedraalnurk
CLOSE		string	faili lõpp



### 5.3 uniti kirjeldus: *units.ini*

*units.ini* sisaldab juurdelisatavate *unit*ite kirjeldusi: aatomid, nurgad, kaugused jne. Faili nimi pole fikseeritud ja see tuleb sisestada *mcgen* käsurealt. Faili formaat on fikseeritud. Kommentaarirea ees peab olema '#'. Muutujatel puudub fikseeritud formaat. Muutujatüübid on string, char[n], integer ja double.

Kõik kirjetes vajalikud tüübiindeksid saadakse *defs.ini* failist. Aatomkirjetes esinev muutuja *method* omab kahte väärtust:

back - aatomi genereerimiseks kasutatakse kolme [järjestikkust] *backbone*-aatomit; aatom seostatakse viimasega neist kolmest;

hydro - aatomi genereerimiseks kasutatakse kolme [järjestikkust] *backbone*-aatomit; aatom seostatakse neist keskmisega.

*id*-väärtuste nummeratsioon algab '1'-st. *unitXid* ( $X = 1, 2, 3$ ) väärtus '-1' tähendab, et vajalik aatom saadakse unititist, mis vastavalt *chain.ini*-s olevale infole peab olema valmisgenereeritud unit. Väärtus '+1' tähendab, et vajalik aatom saadakse unitist, mis vastavalt *chain.ini*-s olevale infole genereeritakse peale jooksvat unitit. Väärtus '0' tähendab jooksvat unitit.

Fail on jagatud sektsioonideks. Iga sektsioon algab võtmesõna ja sektsioonis olevate kirjeplokkide arvuga. Iga kirjeplokk algab võtmesõna ja plokis olevate kirjete arvuga.

*BEGINUNITS*-sektsioonis lisandub võtmesõnale ja kirjete arvule aatomite genereerimise meetod, millest sõltub kirje struktuur:

coords - kirjes esitatakse aatomi koordinaadid XYZ-koordinaadistikus;

random - kirjes esitatakse parameetrid aatomite genereerimiseks juhuslikku kohta juhuslikus suunas, kuid kirjetega määratud järjekorras ning üksteisevaheliste kauguste ja nurkadega.

*REPEATUNITS*- ja *CROSSUNITS*-sektsioonides on *UNIT*-kirjeplokkides aatomite kirjed jaotatud alamplukkideks *BACKBONE* ja *HYDROGENS*, et eraldada loogiliselt ahela selgroogu moodustavaid aatomeid neist aatomeist, mis on sidemetega selgrooaatomitega seotud, kuid millel endal rohkem sidemid pole. Erandiks on siin aatomid, mille külge kinnituvad kõrvalahelad.

*units.ini* täpsem kirjeldus on toodud tabelis 2.

Table 2: *units.ini* struktuur

Võtmesõna	Muutuja	Tüüp	Selgitus
UNITS		string	faili algus
BEGINUNITS		string	algusunitite sektsioon
UNIT	nr	integer	algusunitite kirjelduste arv
		string	uniti kirjelduse algus
	id	integer	uniti järjekorranumber antud sektsioonis
	atomnr	integer	aatomite arv unitis
	genmeth	string	genereerimise meetod:
genmeth==coords			aatomid esitakse xyz-koordinaatidena
ATOM		string	aatomi kirje
	id	integer	aatomi indeks uniti kirjelduses
	type	integer	aatomi tüüp
	xcoord	double	x-coordinate
	ycoord	double	y-coordinate
	zcoord	double	z-coordinate
genmeth==random			aatomid genereeritakse juhuslikult
ATOM		string	aatomi kirje
	id	integer	aatomi indeks uniti kirjelduses
	type	integer	aatomi tüüp

Table 2: (...jätkub...)

Võtmesõna	Muutuja	Tüüp	Selgitus
	constid	integer	kauguse tüüp
	cangid	integer	nurga tüüp
	cdihid	integer	dihedraali tüüp
	method	string	genereerimise meetod:
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
	unit3id	integer	kolmanda aatomi uniti suhteline indeks
	atom3id	integer	kolmanda aatomi indeks
REPEATUITS		string	korduvunitite sektsioon
UNIT	nr	integer	korduvunitite kirjelduste arv
		string	uniti kirjeldus
BACKBONE	id	integer	uniti index antud sektsioonis
	atomnr	integer	aatomite arv unitis: <i>backbone+hydrogens</i>
		string	<i>backbone</i> -aatomite alamsektsioon
ATOM	atomnr	integer	<i>backbone</i> -aatomite arv
		string	aatomi kirje
	id	integer	aatomi index
	type	integer	aatomi tüüp
	constid	integer	kauguse tüüp
	cangid	integer	nurga tüüp
	cdihid	integer	dihedraalnurga tüüp
	method	string	genereerimise meetod
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
HYDROGENS	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
	unit3id	integer	kolmanda aatomi uniti suhteline indeks
	atom3id	integer	kolmanda aatomi indeks
		string	<i>hydrogen</i> -aatomite alamsektsioon
	atomnr	integer	<i>hydrogen</i> -aatomite arv
ATOM		string	aatomi kirje
	id	integer	aatomi index
	type	integer	aatomi tüüp
	constid	integer	kauguse tüüp
	cangid	integer	nurga tüüp
	cdihid	integer	dihedraalnurga tüüp
	method	string	genereerimise meetod
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
CROSSUNITS	atom2id	integer	teise aatomi indeks
	unit3id	integer	kolmanda aatomi uniti suhteline indeks
	atom3id	integer	kolmanda aatomi indeks
		string	ristunitite sektsioon
	nr	integer	ristunitite kirjelduste arv
UNIT		string	uniti kirjeldus
	id	integer	uniti indeks antud sektsioonis
BACKBONE	atomnr	inteer	aatomite arv unitis
		string	<i>backbone</i> -aatomite alamsektsioon
	atomnr	integer	<i>backbone</i> -aatomite arv
ATOM		string	aatomi kirje
	id	integer	aatomi index
	type	integer	aatomi tüüp
	constid	integer	kauguse tüüp

Table 2: (...jätkub...)

Võtmesõna	Muutuja	Tüüp	Selgitus
HYDROGENS	cangid	integer	nurga tüüp
	cdihid	integer	dihedraalnurga tüüp
	method	string	genereerimise meetod
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
	unit3id	integer	kolmanda aatomi uniti suhteline indeks
	atom3id	integer	kolmanda aatomi indeks
		string	hydrogen-aatomite alamseksioon
ATOM	atomnr	integer	hydrogen-aatomite arv
		string	aatomi kirje
	id	integer	aatomi index
	type	integer	aatomi tüüp
	constid	integer	kauguse tüüp
	cangid	integer	nurga tüüp
	cdihid	integer	dihedraalnurga tüüp
	method	string	genereerimise meetod
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
ENDUNITS	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
	unit3id	integer	kolmanda aatomi uniti suhteline indeks
	atom3id	integer	kolmanda aatomi indeks
		string	lõpu-unitite sektsioon
	nr	integer	lõpu-unitite kirjelduste arv
		string	uniti kirjeldus
	id	integer	uniti indeks antud sektsioonis
	atomnr	integer	aatomite arv unitis
		string	aatomi kirje
UNIT	id	integer	aatomi index
	type	integer	aatomi tüüp
	constid	integer	kauguse tüüp
	cangid	integer	nurga tüüp
	cdihid	integer	dihedraalnurga tüüp
	method	string	genereerimise meetod
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
ATOM	unit3id	integer	kolmanda aatomi uniti suhteline indeks
	atom3id	integer	kolmanda aatomi indeks
		string	faili lõpp
CLOSE		string	faili lõpp

## 5.4 Ahelate struktuur: *chains.ini*

*chains.ini* sisaldab genereeritava struktuuri kirjeldust: unitite ja neist moodustatavate ahelate järgnevus, tihedus, determineeritus jne. Faili nimi pole fikseeritud ja see tuleb sisestada **mcgen** käsurealt. Faili formaat on fikseeritud. Kommentaarirea ees peab olema '#'. Muutujatel puudub fikseeritud formaat. Muutujatüübid on string, char[n], integer ja double.

Kõik kirjetes vajalikud tüübiindeksid saadakse *defs.ini* failist. *CHAIN*-kirjes algavad *chainid*-, *levelid*-, *unitid*-muutjate väärtused '1'-st.

Fail on jagatud sektsioonideks. Esimene sektsioon, *STRUCTURE*, esineb ainult ühe korra ja määrab erinevat tüüpi

molekulide arvu.

Iga molekulitüübi kohta on üks *CHAINS* sektsioon. See määrab ära molekuli osi kirjeldavate *CHAIN* sektsioonide arvu ja korduste arvu, mitu niisugust molekuli genereerida.

Järgneb määratud arv *CHAIN* kirjeid. Seejuures esimene, *CHAIN unitttype==begin* esineb vaid ühe korra, sest igal genereeritaval struktuuril saab olla vaid üks algusunit.

Tavaline ahelakirje (*unitttype==repeat* korral) koosneb esmalt alguskirjest *CHAIN*, millele järgneb *CONNECT-FIRST*-kirje. See kirje sisaldab infot järgneva ahelaosa ühendamiseks eelnenud ahelaosaga. Sellele kirjele järgneb *CROSSES*-kirje, mis sisaldab infot võimalike kõrvalahelate kohta lisatavas ahelaosas: võimalikud ristunitite tüübid, mille seast võib valida, kõrvalahelate lisamise algoritmi ja arvu jne. Kui *crossnr > 0*, siis peab järgnevaid kirjepaare olema *crossnr* tükki. *CONNECTCROSS* ja *CONNECT2CROSS* käivad paaris sama tüüpi hargnemise kohta. *CONNECTCROSS* kirjeldab, kuidas tuleb ristunit ühendada eelneva ahelaga, *CONNECT2CROSS* aga kirjeldab, kuidas tuleb pärast katkestust ahelat jätkates see ristunitiga ühendada.

NB: *CONNECT2CROSS* ei kirjelda kõrvalahela ühendamist ristunitiga. Seda funktsiooni täidab uues, kõrvalahela jaoks mõeldud *CHAIN*-sektsioonis *CONNECTFIRST*-kirje, mida peab olema 1 iga võimaliku ristuniti tüübi jaoks. *crossstype*-muutuja väärtus peab olema sama, mis võimaliku ristuniti tüüp, mille külge ahel tuleks ühendada.

Kui *unitttype==end*, siis puuduvad ahela sektsioonist *CONNECTCROSS*- ja *CONNECT2CROSS*-kirjed.

Peale *CHAIN* sektsioone tulevad *GEOMCONSTRNR* sektsioonid, üks iga korra kohta, kui seda molekuli genereeritakse.

*GEOMCONSTRNR* sektsioonide sees on *GEOM* kirjed, mis määravad antud molekulile geomeetrilised piirangud. Igale molekulile eksemplarile antakse geomeetrilised piirangud ette iseseisvalt.

Seejärel tuleb vajadusel järgmine *CHAINS* sektsioon, mis kirjeldab teistsugust molekuli, ja kaasnevad *CHAIN* ning *GEOMCONSTRNR* sektsioonid. Korrata kuni molekulitüüpe jätkub.

Faili lõputähis on *CLOSE*.

*chains.ini* kirjeldus on tabelis 3.

Table 3: *chains.ini* struktuur

Võtmesõna	Muutuja	Tüüp	Selgitus
STRUCTURE	chaintypesnr	integer	Erinevate molekulitüüpide ehk <i>CHAINS</i> -kirjete arv
CHAINS		string	faili algus
	levelnr	integer	ahelatasemete arv
	chainnr	integer	ahelakirjete arv
	multiplenr	integer	Mitu eksemplari sellest molekulist genereeritakse
unitttype==begin CHAIN			ahela antud osa unitid on <i>BEGINUNITS</i> -tüüpi
	chainid	string	ahelakirje
	chainid	integer	ahela indeks
	levelid	integer	tasemeindeks
	unitnr	integer	genereeritavate unitite arv
	unitttype	string	unitite tüüp
	unitid	integer	uniti indeks antud tüübibklassis
unitttype==repeat CHAIN			ahela antud osa unitid on <i>REPEATUNITS</i> -tüüpi
		string	ahelakirje
	chainid	integer	ahela indeks
	levelid	integer	tesemeindeks
	unitnr	integer	genereeritavate unitite arv
	unitttype	string	unitite tüüp

Table 3: (...jätkub...)

Võtmesõna	Muutuja	Tüüp	Selgitus
CONNECTFIRST	unitid	integer	uniti indeks antud tüübi klassis
	cfnr	integer	järgnevate <i>CONNECTFIRST</i> -kirjete arv
		string	esimese uniti genereerimiseks vajalikud parameetrid
	id	integer	kirje indeks
	typeid	integer	selle uniti tüübi indeks, mille külge ahel pannakse
	constid	integer	kauguse tüüp
	cangid	integer	nurga tüüp
	cdihid	integer	dihedraali tüüp
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhtline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhtline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
	chain3id	integer	kolmanda aatomi ahela indeks
	unit3id	integer	kolmanda aatomi uniti suhtline indeks
	atom3id	integer	kolmanda aatomi indeks
CROSSES		string	<i>CROSSUNITITS</i> -ite valimine
	crossnr	integer	valitavate <i>CROSSUNITITS</i> -ite tüüpide arv
	crosstype[1]	integer	esimene <i>CROSSUNITITS</i> -i tüüp
	...		
	crosstype[ <i>crossnr</i> ]	integer	<i>crosstype</i> -s <i>CROSSUNITITS</i> -ite tüüp
CONNECTCROSS	repeat	integer	lisatavate kõrvalahelate arv
	spacing	integer	lisatavate kõrvalahelate kaugus üksteisest (ühik: unit)
	tolerance	integer	lisatava kõrvalahela lubatud nihe (ühik: unit)
		string	ristuniti ühendamise; jäetakse ära, kui <i>crossnr</i> == 0
	id	integer	ristühenduse indeks
	crosstypeid	integer	ühendatava <i>CROSSUNITITS</i> tüüp
	constid	integer	kauguse tüüp
	cangid	integer	nurga tüüp
	cdihid	integer	dihedraali tüüp
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
CONNECT2CROSS	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhtline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhtline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
	chain3id	integer	kolmanda aatomi ahela indeks
	unit3id	integer	kolmanda aatomi uniti suhtline indeks
	atom3id	integer	kolmanda aatomi indeks
		string	ahela jätku ühendamise ristunitiga
	id	integer	ühenduse indeks
	crosstypeid	integer	<i>CROSSUNITITS</i> -i tüüp, mille külge ühendatakse
	constid	integer	kauguse tüüp
	cangid	integer	nurga tüüp
	cdihid	integer	dihedraali tüüp
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhtline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhtline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
	chain3id	integer	kolmanda aatomi ahela indeks
	unit3id	integer	kolmanda aatomi uniti suhtline indeks

Table 3: (...jätkub...)

Võtmesõna	Muutuja	Tüüp	Selgitus
	atom3id	integer	kolmanda aatomi indeks
unitttype==end			ahela antud osa unitid on <i>ENDUNITS</i> -tüüpi
CHAIN		string	ahelakirje
	chainid	integer	ahela indeks
	levelid	integer	tasemeindeks
	unitnr	integer	genereeritavate unitite arv
	unitttype	string	unitite tüüp
	unitid	integer	uniti indeks antud tüübiklassis
	cfnr	integer	järgnevate <i>CONNECTFIRST</i> -kirjete arv
CONNECTFIRST		string	enduniti ühendamiseks vajalikud parameetrid
	id	integer	kirje index
	typeid	integer	selle uniti tüübiindeks, mille külge ahel pannakse
	constid	integer	kauguse tüüp
	cangid	integer	nurga tüüp
	cdihid	integer	dihedraali tüüp
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhtline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhtline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
	chain3id	integer	kolmanda aatomi ahela indeks
	unit3id	integer	kolmanda aatomi uniti suhtline indeks
	atom3id	integer	kolmanda aatomi indeks
GEOMCONSTRNR	geomconstrnr	integer	erinevate geomeetriliste piirangute arv. järgneb 'geomconstrnr' näidatud arv piirangute kirjeldusi. Iga piirangut kirjeldab üks GEOM-kirje.
GEOM	gmtype	integer	geomeetrilise piirangu tüübi kood.
	gmpar1	double	esimene piiranguparameeter
	gmpar2	double	teine piiranguparameeter
	gmpar3	double	kolmas piiranguparameeter
	gmpar4	double	neljas piiranguparameeter
	gmpar5	double	viies piiranguparameeter
	gmpar6	double	kuues piiranguparameeter
	gmpar7	double	seitsmes piiranguparameeter
CHAINS			Vajadusel järgmine molekul
:			
GEOM			
CLOSE		string	faili lõpp

gmtype - geomeetrilise piirangu tüübid:

0 - piirangud puuduvad

1 - keelusfääriline piirang: määratud sfääri sisse ahelat ei genereerita. gmpar1 – sfääri keskpunkti  $x$ -koordinaat, gmpar2 – sfääri keskpunkti  $y$ -koordinaat, gmpar3 – sfääri keskpunkti  $z$ -koordinaat, gmpar4 – keelusfääri raadius.

11 - sfääriline piirang: ahel on sfääri sees. gmpar1 – sfääri keskpunkti  $x$ -koordinaat, gmpar2 – sfääri keskpunkti  $y$ -koordinaat, gmpar3 – sfääri keskpunkti  $z$ -koordinaat, gmpar4 – sfääri raadius.

2 –  $x$ -kiht: määratud kihist väljapoole ahelat ei genereerita. gmpar1 – vähim lubatud  $x$ -koordinaat, gmpar2 – suurim lubatud  $x$ -koordinaat.

12 – määratud  $x$ -kihi sisse ahelat ei genereerita. gmpar1 – vähim keelatud  $x$ -koordinaat, gmpar2 – suurim keelatud  $x$ -koordinaat.

3 –  $y$ -kiht: määratud kihist väljapoole ahelat ei genereerita. gmpar1 – vähim lubatud  $y$ -koordinaat, gmpar2 – suurim lubatud  $y$ -koordinaat.

- 13 – määratud  $y$ -kihi sisse ahelat ei genereerita. gmpar1 – vähim keelatud  $y$ -koordinaat, gmpar2 – suurim keelatud  $y$ -koordinaat.
- 4 –  $z$ -kiht: määratud kihist väljapoole ahelat ei genereerita. gmpar1 – vähim lubatud  $z$ -koordinaat, gmpar2 – suurim lubatud  $z$ -koordinaat.
- 14 – määratud  $z$ -kihi sisse ahelat ei genereerita. gmpar1 – vähim keelatud  $z$ -koordinaat, gmpar2 – suurim keelatud  $z$ -koordinaat.
- 5 – risttahukas: ahel on risttahuka sees. gmpar1 – vähim lubatud  $x$ -koordinaat, gmpar2 – suurim lubatud  $x$ -koordinaat. gmpar3 – vähim lubatud  $y$ -koordinaat, gmpar4 – suurim lubatud  $y$ -koordinaat. gmpar5 – vähim lubatud  $z$ -koordinaat, gmpar6 – suurim lubatud  $z$ -koordinaat.
- 15 – keeluristtahukas: ahel on väljaspool risttahukat. gmpar1 – vähim keelatud  $x$ -koordinaat, gmpar2 – suurim keelatud  $x$ -koordinaat. gmpar3 – vähim keelatud  $y$ -koordinaat, gmpar4 – suurim keelatud  $y$ -koordinaat. gmpar5 – vähim keelatud  $z$ -koordinaat, gmpar6 – suurim keelatud  $z$ -koordinaat.
- 9 - kasutaja defineeritud piirang.

Ülejäänud parameetrid GMPAR\*, mille tähendust pole siin näidatud, peavad olema '0.0'.

## 5.5 Jõuväli: *field.ini*

*field.ini* fail sisaldab genereeritava struktuuri jõuvälja kirjeldust, et genereerimise käigus struktuuri energiat arvutada. Faili nimi pole fikseeritud ja see tuleb sisestada *mcgen* käsurealt. Faili formaat on fikseeritud. Kommentaarirea ees peab olema '#'. Muutujatel puudub fikseeritud formaat. Muutujatüübid on string, char[n], integer ja double.

Kõik kirjetes vajalikud tüübiindeksid saadakse *defs.ini*, *chains.ini*- ja *units.ini*-failidest. *id*-väärtused algavad '1'-st.

*chainXid* ( $X = 1, 2, 3, 4$ ) väärtus on ahela indeks vastavalt *chains.ini*-failile. Kui *chainXid* == 0, siis on tegemist jooksva ahelaga. Selle muutuja väärtus ei saa olla negatiivne.

*unitXid* väärtus on suhteline, märkides jooksvat unitit '0' korral, eelmist või eelmisi uniteid '-1, -2,...' korral ning järgmist või järgmisi uniteid nullist suuremate positiivsete väärtuste korral.

*atomXid* väärtus on aatomi indeks vastava uniti kirjelduses *units.ini* failis.

Fail on jagatud sektsioonideks ja järgib oma struktuurilt *chains.ini*-faili. Tegelikult ei saa faili mõistlikul viisil enne *chains.ini*-faili loomist koostada.

Fail on jagatud sektsioonideks lisatavate unitite tüübi järgi. Kui uniti tüübiks on *BEGINUNITS*, siis koosneb *FIELD*-kirje plokk vaid sidemetest, mis kirjeldavad aatomitevahelisi energeetilisi lähimõjuseoseid vaid ühe uniti piires. Selliste sidemeplokkide tähisteks siin ja edaspidi on *INxxxx*, kus *xxxx* = *EXCLUDE*, *BONDS*, *ANGLES* või *DIHEDRALS*.

Kui uniti tüübiks on *REPEATUNITS*, siis lisanduvad *FIELD*-kirjesse muutujad *cfnr* ja *cunr*. Esimene neist väljendab *CFxxxx* kirjeplokkide arvu vastavalt *chains.ini* kirjeldatud võimalikele ühendusviisidele. Teine muutuja väljendab võimalike ristunitite arvu vastavalt *chains.ini*-failile. *INxxxx*-kirjete plokkide võib olla rohkem kui üks vastavalt *chains.ini* failile. Lisaks seostele unitite sees ja samatüübilistele unititele sisaldavad *INxxxx*-plokkid kirjeid ahela ühenduskohtade jaoks.

*INxxxx*-plokkidele järgnevad *CFxxxx*-plokkid, mis kirjeldavad seoseid vastavalt *CONNECTFIRST*-kirjetele *chains.ini*-failis. *CFxxxx*-plokkidele järgnevad *CCxxxx*-plokkid, mis kirjeldavad seoseid vastavalt *CONNECTCROSS*-kirjetele *chains.ini*-failis. *CCxxxx*-kirjetele järgnevad *C2Cxxxx*-kirjed, mis kirjeldavad seoseid vastavalt *CONNECT2CROSS*-kirjetele *chains.ini*-failis.

Kui *unittype*==*end*, siis sisaldab *FIELD*-kirjete plokk *INxxxx*-kirje(te) ja *CFxxxx*-kirje(te) plokk(e)i ja *FIELD*-kirje ei sisalda *cunr*-muutujat.

*field.ini* kirjeldus on tabelis 4.

Table 4: *field.ini* struktuur

Võtmesõna	Muutuja	Tüüp	Selgitus
FIELDS		string	faili algus
	fieldnr	integer	<i>FIELD</i> -kirjete arv
	levelnr	integer	tasemete arv
unitttype==begin			
FIELD		string	jõuväljakirje
	fieldid	integer	kirjeindeks
	levelid	integer	tasmeindeks
	unitttype	unitite tüüp	
INEXCLUDE		string	unitit sees ja samatüübiliste unitite vahel olevad kauguse arvutamise erandid
	nr	integer	järgnevate <i>EXC</i> -kirjete arv
EXC	id	integer	erandi indeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
INBONDS		string	unitit sees ja samatüübiliste unitite vahel olevad sidemed
	nr	integer	järgnevate <i>BOND</i> -kirjete arv
BOND	id	integer	sideme indeks
	typeid	integer	sideme tüübiindeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
		string	unitit sees ja samatüübiliste unitite vahel olevad nurgasidemed
INANGLES		string	unitit sees ja samatüübiliste unitite vahel olevad nurgasidemed
	nr	integer	järgnevate <i>ANG</i> -kirjete arv
ANG	id	integer	sideme indeks
	typeid	integer	sideme tüübiindeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
	chain3id	integer	kolmanda aatomi ahela indeks
	unit3id	integer	kolmanda aatomi uniti suhteline indeks
	atom3id	integer	kolmanda aatomi indeks
		string	unitit sees ja samatüübiliste unitite vahel olevad dihedraalsidemed
	nr	integer	järgnevate <i>DIH</i> -kirjete arv
DIH	id	integer	sideme indeks
	typeid	integer	sideme tüübiindeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
		string	unitit sees ja samatüübiliste unitite vahel olevad dihedraalsidemed
	nr	integer	järgnevate <i>DIH</i> -kirjete arv



Table 4: (...jätkub...)

Võtmesõna	Muutuja	Tüüp	Selgitus
	chain3id	integer	kolmanda aatomi ahela indeks
	unit3id	integer	kolmanda aatomi uniti suhteline indeks
	atom3id	integer	kolmanda aatomi indeks
	chain4id	integer	neljanda aatomi ahela indeks
	unit4id	integer	neljanda aatomi uniti suhteline indeks
	atom4id	integer	neljanda aatomi indeks
unittpe==repeat			
FIELD		string	jõuväljakirje
	fieldid	integer	kirjeindeks
	levelid	integer	tasmeindeks
	unittpe	unitite tüüp	
	cfnr	integer	järgnevate <i>INxxxx</i> -kirjeplokkide arv
	cunr	integer	<i>INxxxx</i> -kirjeplokkidele järgnevate <i>Cxxxx</i> -kirjeplokkide arv
INEXCLUDE		string	unitit sees ja samatüübiliste unitite vahel olevad kauguse arvutamise erandid
	nr	integer	järgnevate <i>EXC</i> -kirjete arv
EXC	id	integer	erandi indeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
INBONDS		string	unitit sees ja ahela alguse ühendamiseks vajalikud sidemed
	nr	integer	järgnevate <i>BOND</i> -kirjete arv
BOND	id	integer	sideme indeks
	typeid	integer	sideme tüübiindeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
INANGLES		string	unitit sees ja ahela alguse ühendamiseks vajalikud nurgasidemed
	nr	integer	järgnevate <i>ANG</i> -kirjete arv
ANG	id	integer	sideme indeks
	typeid	integer	sideme tüübiindeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
	chain3id	integer	kolmanda aatomi ahela indeks
	unit3id	integer	kolmanda aatomi uniti suhteline indeks
	atom3id	integer	kolmanda aatomi indeks
INDIHEDRALS		string	unitit sees ja ahela alguse ühendamiseks vajalikud dihedraalsidemed
	nr	integer	järgnevate <i>DIH</i> -kirjete arv
DIH	id	integer	sideme indeks
	typeid	integer	sideme tüübiindeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks

Table 4: (...jätkub...)

Võtmesõna	Muutuja	Tüüp	Selgitus
CFEXCLUDE	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
	chain3id	integer	kolmanda aatomi ahela indeks
	unit3id	integer	kolmanda aatomi uniti suhteline indeks
	atom3id	integer	kolmanda aatomi indeks
	chain4id	integer	neljanda aatomi ahela indeks
	unit4id	integer	neljanda aatomi uniti suhteline indeks
	atom4id	integer	neljanda aatomi indeks
EXC	nr	integer	kauguse arvutamise erandid eelmis(t)e ahela(te)ga järgnevate <i>EXC</i> -kirjete arv
	id	integer	erandi indeks
CFBONDS	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
	nr	integer	sidemed eelmis(t)e ahela(te)ga järgnevate <i>BOND</i> -kirjete arv
	connectid	integer	<i>CONNECT</i> -kirje indeks
BOND	id	integer	sideme indeks
	typeid	integer	sideme tüübiindeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
CFANGLES	nr	integer	nurgasidemed eelmis(t)e ahela(te)ga järgnevate <i>ANG</i> -kirjete arv
	connectid	integer	<i>CONNECT</i> -kirje indeks
ANG	id	integer	sideme indeks
	typeid	integer	sideme tüübiindeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
CFDIHEDRALS	chain3id	integer	kolmanda aatomi ahela indeks
	unit3id	integer	kolmanda aatomi uniti suhteline indeks
	atom3id	integer	kolmanda aatomi indeks
	nr	integer	dihedraalsidemed eelmis(t)e ahela(te)ga järgnevate <i>DIH</i> -kirjete arv
	connectid	integer	<i>CONNECT</i> -kirje indeks
DIH	id	integer	sideme indeks
	typeid	integer	sideme tüübiindeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
	chain3id	integer	kolmanda aatomi ahela indeks
	unit3id	integer	kolmanda aatomi uniti suhteline indeks
	atom3id	integer	kolmanda aatomi indeks

Table 4: (...jätkub...)

Võtmesõna	Muutuja	Tüüp	Selgitus
CCEXCLUDE	chain4id	integer	neljanda aatomi ahela indeks
	unit4id	integer	neljanda aatomi uniti suhteline indeks
	atom4id	integer	neljanda aatomi indeks
		string	erandid ristuniti sees ning unitiga, mille külge ristunit ühendatakse
EXC	nr	integer	järgnevate <i>EXC</i> -kirjete arv
	id	integer	erandi indeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
CCBONDS		string	sidemed ristuniti sees ning unitiga, mille külge ristunit ühendatakse
	nr	integer	järgnevate <i>BOND</i> -kirjete arv
BOND	crosstypeid	integer	ühendatava ristuniti tüübiindeks
	id	integer	sideme indeks
	typeid	integer	sideme tüübiindeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
		string	nurgasidemed ristunitit sees ning unitiga, mille külge ristunit ühendatakse
ANG	nr	integer	järgnevate <i>ANG</i> -kirjete arv
	crosstypeid	integer	ühendatava ristuniti tüübiindeks
	id	integer	sideme indeks
	typeid	integer	sideme tüübiindeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
	chain3id	integer	kolmanda aatomi ahela indeks
	unit3id	integer	kolmanda aatomi uniti suhteline indeks
	atom3id	integer	kolmanda aatomi indeks
		string	dihedraalsidemed ristunitit sees ing unitiga, mille külge ristunit ühendatakse
DIH	nr	integer	järgnevate <i>DIH</i> -kirjete arv
	crosstypeid	integer	ühendatava ristuniti tüübiindeks
	id	integer	sideme indeks
	typeid	integer	sideme tüübiindeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
	chain3id	integer	kolmanda aatomi ahela indeks
	unit3id	integer	kolmanda aatomi uniti suhteline indeks
	atom3id	integer	kolmanda aatomi indeks
	chain4id	integer	neljanda aatomi ahela indeks

Table 4: (...jätkub...)

Võttesõna	Muutuja	Tüüp	Selgitus
C2CEXCLUDE	unit4id	integer	neljanda aatomi uniti suhteline indeks
	atom4id	integer	neljanda aatomi indeks
		string	erandid ristunitiga ahela jätkamisel
	nr	integer	järgnevate <i>BOND</i> -kirjete arv
EXC	nr	integer	järgnevate <i>EXC</i> -kirjete arv
	id	integer	erandi indeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
C2CBONDS		string	sidemed ristunitiga ahela jätkamisel
	nr	integer	järgnevate <i>BOND</i> -kirjete arv
	crosstypeid	integer	ühendatava ristuniti tüübiindeks
	id	integer	sideme indeks
BOND	typeid	integer	sideme tüübiindeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
C2CANGLES		string	nurgasidemed ristunitiga ahela jätkamisel
	nr	integer	järgnevate <i>ANG</i> -kirjete arv
	crosstypeid	integer	ühendatava ristuniti tüübiindeks
	id	integer	sideme indeks
ANG	typeid	integer	sideme tüübiindeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
	chain3id	integer	kolmanda aatomi ahela indeks
	unit3id	integer	kolmanda aatomi uniti suhteline indeks
	atom3id	integer	kolmanda aatomi indeks
C2CDIHEDRALS		string	dihedraalsidemed ristunitiga ahela jätkamisel
	nr	integer	järgnevate <i>DIH</i> -kirjete arv
	crosstypeid	integer	ühendatava ristuniti tüübiindeks
	id	integer	sideme indeks
DIH	typeid	integer	sideme tüübiindeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
	chain3id	integer	kolmanda aatomi ahela indeks
	unit3id	integer	kolmanda aatomi uniti suhteline indeks
	atom3id	integer	kolmanda aatomi indeks
	chain4id	integer	neljanda aatomi ahela indeks
	unit4id	integer	neljanda aatomi uniti suhteline indeks
	atom4id	integer	neljanda aatomi indeks
unittype==end			
FIELD		string	jõuväljakirje

Table 4: (...jätkub...)

Võttesõna	Muutuja	Tüüp	Selgitus
INEXCLUDE	fieldid	integer	kirjeindeks
	levelid	integer	tasmeindeks
	unitttype	unitite tüüp	
	cfnr	integer	järgnevate <i>INxxxx</i> -kirjeplokkide arv
EXC		string	unitit sees ja samatüübiliste unitite vahel olevad kauguse arvutamise erandid
	nr	integer	järgnevate <i>EXC</i> -kirjete arv
	id	integer	erandi indeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
INBONDS	atom2id	integer	teise aatomi indeks
		string	unitit sees ja ahela alguse ühendamiseks vajalikud sidemed
BOND	nr	integer	järgnevate <i>BOND</i> -kirjete arv
	id	integer	sideme indeks
	typeid	integer	sideme tüübiindeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
INANGLES	atom2id	integer	teise aatomi indeks
		string	unitit sees ja ahela alguse ühendamiseks vajalikud nurgasidemed
ANG	nr	integer	järgnevate <i>ANG</i> -kirjete arv
	id	integer	sideme indeks
	typeid	integer	sideme tüübiindeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
	chain3id	integer	kolmanda aatomi ahela indeks
INDIHEDRALS	unit3id	integer	kolmanda aatomi uniti suhteline indeks
	atom3id	integer	kolmanda aatomi indeks
		string	unitit sees ja ahela alguse ühendamiseks vajalikud dihedraalsidemed
DIH	nr	integer	järgnevate <i>DIH</i> -kirjete arv
	id	integer	sideme indeks
	typeid	integer	sideme tüübiindeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
	chain3id	integer	kolmanda aatomi ahela indeks
	unit3id	integer	kolmanda aatomi uniti suhteline indeks
	atom3id	integer	kolmanda aatomi indeks
	chain4id	integer	neljanda aatomi ahela indeks
	unit4id	integer	neljanda aatomi uniti suhteline indeks
CFEXCLUDE	atom4id	integer	neljanda aatomi indeks
		string	kauguse arvutamise erandid eelmis(t)e ahela(te)ga

Table 4: (...jätkub...)

Võtmesõna	Muutuja	Tüüp	Selgitus
EXC	nr	integer	järgnevate <i>EXC</i> -kirjete arv
	id	integer	erandi indeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
CFBONDS		string	sidemed eelmis(t)e ahela(te)ga
	nr	integer	järgnevate <i>BOND</i> -kirjete arv
BOND	connectid	integer	<i>CONNECT</i> -kirje indeks
	id	integer	sideme indeks
	typeid	integer	sideme tüübiindeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
		string	nurgasidemed eelmis(t)e ahela(te)ga
CFANGLES	nr	integer	järgnevate <i>ANG</i> -kirjete arv
	connectid	integer	<i>CONNECT</i> -kirje indeks
ANG	id	integer	sideme indeks
	typeid	integer	sideme tüübiindeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
	chain3id	integer	kolmanda aatomi ahela indeks
	unit3id	integer	kolmanda aatomi uniti suhteline indeks
CFDIHEDRALS	atom3id	integer	kolmanda aatomi indeks
		string	dihedraalsidemed eelmis(t)e ahela(te)ga
DIH	nr	integer	järgnevate <i>DIH</i> -kirjete arv
	connectid	integer	<i>CONNECT</i> -kirje indeks
DIH	id	integer	sideme indeks
	typeid	integer	sideme tüübiindeks
	chain1id	integer	esimese aatomi ahela indeks
	unit1id	integer	esimese aatomi uniti suhteline indeks
	atom1id	integer	esimese aatomi indeks
	chain2id	integer	teise aatomi ahela indeks
	unit2id	integer	teise aatomi uniti suhteline indeks
	atom2id	integer	teise aatomi indeks
	chain3id	integer	kolmanda aatomi ahela indeks
	unit3id	integer	kolmanda aatomi uniti suhteline indeks
	atom3id	integer	kolmanda aatomi indeks
	chain4id	integer	neljanda aatomi ahela indeks
	unit4id	integer	neljanda aatomi uniti suhteline indeks
	atom4id	integer	neljanda aatomi indeks
		string	faili lõpp
CLOSE		string	faili lõpp

##### so far so good...do not care about the rest at the moment #####

## 5.6 Üldised sisendparameetrid: *params.ini*

*params.ini* sisaldab ahela genereerimiseks vajalikke abiparameetreid. Faili nimi pole fikseeritud ja see tuleb sisetada **mcgen** käsurealt. *params.ini* faili loeb klass PARAMS. Üks *params.ini* näide on toodud allpool:

```
Amorphous poly(ethylene oxide)
CELL1 20.0 0.0 0.0
CELL2 0.0 20.0 0.0
CELL3 0.0 0.0 20.0
IMCON 1
MAXEN 1000000
MAXTRY 10000000000
MAXTRYUNIT 500
TEMPERATURE 300
CUTOFF 10.0 0.0001
RANDOME 2 10000
DUMP_TIME 1000
HISTORY_TIME 10000
CLOSE
```

Faili formaat on fikseeritud. Võtmesõnad peavad olema suurtähtedega. Tühje ridasid ei tohi võtmesõnade vahel esineda. Muutujatel puudub fikseeritud formaat. Muutujatüübid on char[8], integer, long ja double.

header - ahela nimetus

char[80]

CELL1 CELL[0] CELL[1] CELL[2] - ühikraku maatriksi esimene rida

fikseeritud võtmesõna : double : double : double

CELL[0] - ühikraku maatriksi esimese rea esimene element

CELL[1] - ühikraku maatriksi esimese rea teine element

CELL[2] - ühikraku maatriksi esimese rea kolmas element

CELL2 CELL[3] CELL[4] CELL[5] - ühikraku maatriksi teine rida

fikseeritud võtmesõna : double : double : double

CELL[3] - ühikraku maatriksi teise rea esimene element

CELL[4] - ühikraku maatriksi teise rea teine element

CELL[5] - ühikraku maatriksi teise rea kolmas element

CELL3 CELL[6] CELL[7] CELL[8] - ühikraku maatriksi kolmas rida

fikseeritud võtmesõna : double : double : double

CELL[6] - ühikraku maatriksi kolmanda rea esimene element

CELL[7] - ühikraku maatriksi kolmanda rea teine element

CELL[8] - ühikraku maatriksi kolmanda rea kolmas element

IMCON IMCON - kujutise tüüp

fikseeritud võtmesõna : integer

IMCON=0 - ääritingimused puuduvad

IMCON=1 - standardsed kuubilised ääritingimused

IMCON=2 - ortorombilised ääritingimused

IMCON=3 - 'parallelepiped' ääritingimused

IMCON=4 - lõigatud oktaheedrilised ääritingimused

IMCON=5 - rombilised dodekaheedrilised ääritingimused

IMCON=6 - x-y parallelogramm-ääritingimused; z-suunas perioodilisus puudub

B\_LNG B\_LNG - keemilise sideme baaspikkus

fikseeritud võtmesõna : double

MAXEN MAXEN - ahela maksimaalne energia

fikseeritud võtmesõna : long

MAXTRY MAXTRY - proovide arv ahela kohta

fikseeritud võtmesõna : long

MAXTRYUNIT MAXTRYUNIT - proovide arv ühe *uniti* kohta

fikseeritud võtmesõna : long

user\_geom\_constr(int imcon, double \*unitcell, double x, double y, double z, double par1, double par2, double par3, double par4, double par5, double par6, double par7)

failis *userfunc.cpp*.

Sisend:

int imcon - kujutistüüp 'IMCON'  
double \*unitcell - ühikrakk 'CELL'  
double x - jooksva aatomi x-koordinaat  
double y - jooksva aatomi y-koordinaat  
double z - jooksva aatomi z-koordinaat  
double par1 - piiranguparameeter 'GMPAR1'  
double par2 - piiranguparameeter 'GMPAR2'  
double par3 - piiranguparameeter 'GMPAR3'  
double par4 - piiranguparameeter 'GMPAR4'  
double par5 - piiranguparameeter 'GMPAR5'  
double par6 - piiranguparameeter 'GMPAR6'  
double par7 - piiranguparameeter 'GMPAR7'

TEMPERATURE TEMPERATURE - simulatsiooni temperatuur Kelvini skaalas

fikseeritud võtmesõna : double

CUTOFF CUTOFFDIST CUTOFFSTEP - kaugmõjuinteraktsioonide lõikekaugus

fikseeritud võtmesõna : double : double

CUTOFFDIST - kaugmõjuinteraktsioonide lõikekaugus

CUTOFFSTEP - kaugmõjuinteraktsioonide lõikesamm

RANDOME RANDVAL RANDSTART - tagasivõtu parameetrid

fikseeritud võtmesõna : long : long

RANDVAL - tagasivõetavate *unitite* maksimaalne arv

RANDSTART - proovide arv *uniti* kohta, millest alates rakendatakse tagasivõtmist

CLOSE - faili lõpp

fikseeritud võtmesõna



## 5.7 Kasutaja defineeritavad geomeetrilised piirangud: *userfunc.cpp*

*userfunc.cpp* fail sisaldab funktsiooni 'user\_geom\_constr' kasutaja poolt defineeritavate geomeetriliste piirangute jaoks. Faili nimi on fikseeritud. Täienduste kasutamiseks tuleb **mcgen** uuesti kompileerida. Seda funktsiooni kutsutakse välja klassis COORDS. Esialgne kasutaja defineeritud geomeetriliste piirangute funktsioon on failis *userfunc.cpp* alljärgnev:

```
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "image.h"

int user_geom_constr(int imcon, double *unitcell, double x,\\
double y, double z, double par1, double par2, double par3,\\
double par4, double par5, double par6, double par7)
{
int tmp;
tmp=0;

return tmp;
};
```

*userfunc.h* sisaldab funktsiooni päist.

Funktsioon on kasutatav, kui 'GEOMCONSTR' muutuja failis *params.ini* on suurem kui '0' ja vähemalt ühe 'GEOM' kirje muutuja 'GMTYPE' on '9'.

Sisend:

```
int imcon - kujutistüüp 'IMCON'
double *unitcell - ühikrakk 'CELL'
double x - jooksva aatomi x-koordinaat
double y - jooksva aatomi y-koordinaat
double z - jooksva aatomi z-koordinaat
double par1 - piiranguparameeter 'GMPAR1'
double par2 - piiranguparameeter 'GMPAR2'
double par3 - piiranguparameeter 'GMPAR3'
double par4 - piiranguparameeter 'GMPAR4'
double par5 - piiranguparameeter 'GMPAR5'
double par6 - piiranguparameeter 'GMPAR6'
double par7 - piiranguparameeter 'GMPAR7'
```

Väljund:

```
int user_geom_constr - piirangu staatus
0 - piiranguid pole
1 - olemasolev piirang jooksva aatomi jaoks
```

Kui kasutaja tahab lisada rohkem kui ühe sisseehitatutest erineva geomeetrilise piirangu, siis peavad need kõik olema selles samas 'user\_geom\_constr' funktsioonis. Kasutaja defineeritud piirangutele saab *params.ini* faili kaudu edastada vaid 7 parameetrit. Ülejäänud parameetrid tuleb otse funktsiooni sisse kirjutada. Nende igakoordine muutmine nõuab **mcgen** ümberkompileerimist.

## 5.8 Juhuarvude generaator: *randome.sed*

*randome.sed* fail sisaldab kahte iduarvu juhuarvude generaatori jaoks. Faili nimi pole fikseeritud ja tuleb sisestada **mcgen** käsurealt. Seda faili loeb klass RNDM. Üks *randome.sed* faili näide on alljärgnev"

```
732858166 521611455
```

Faili formaat on fikseeritud. Muutujatel pole fikseeritud formaati. Muutujate tüübiks on long.

```
seed1 seed2
```

```
long : long
```

```
seed1 - esimene iduarv juhuarvude generaatorile
```

```
seed2 - teine iduarv juhuarvude generaatorile
```

**mcgen** avab selle faili ja loeb juhuarvude generaatori iduarve ühe korra simulatsiooni jooksul. Simulatsiooni lõpul kirjutatakse iduarvude hetkeväärtused *randome.sed* faili.

## 6 Väljund

### 6.1 Logifail: *mcgen.log*

*mcgen.log* sisaldab infot genereerimise kulgemise kohta. Genereerimise jooksul on faili võimalik online jälgimine 'tail -f mcgen.log' käsuga (\*nix süsteemides).

*mcgen.log* sisaldab alguses alljärgneva üldise info parameetrite kohta:

- programmi versioon
- programmi autorid ja kontaktaadressid
- genereeritavate *unit*ite arv
- aatomite arv *unit*is
- ühikraku maatriks
- kujutistüüp
- geomeetriliste piirangute arv ja nende tüübid, kui piiranguid esineb
- simulatsiooni temperatuur
- kaugmõjuinteraktsioonide löikekaugus ja –samm
- tagasivõtu parameetrid
- esialgsed iduarvud juhuarvude generaatorile
- väljundfailide nimed

Seejärel järgneb N (N on määramatu arv ja sõltb konkreetsest situatsioonist) arv kirjeid *unit*ite staatuse kohta. Iga kirje sisaldab jooksva *unit*i numbrit (nummeratsioon algab '0'-st); genereerimise staatuse ja järgmise genereeritava *unit*i numbrit, s.t. kas asutakse genereerima järgmist *unit*it või minnakse mingil põhjusel 1. . . n sammu tagasi; ka tuuakse ära tehtud proovide arv jooksva *unit*i jaoks ja proovide koguarv. Eduka genereerimise korral sisaldab kirje veel keemiliste, nurga- ja dihedraalsidemete ning kaugmõju interaktsioonide energia nii jooksva *unit*i jaoks kui ka summaarselt; uue konfiguratsiooni energia erinevuse eelnevaga ja koguenergia.

Generatsiooni lõppedes korratakse sama infot parameetrite kohta, mis faili alguseski, vaid iduarvude jaoks esitatakse hetkeväärtused, mis kirjutatakse ka *randome.sed* faili. Kõige lõpus on energiatega lõppväärtused ja väljundfailide nimed.

## 6.2 XYZ: *mcgen.xyz*

*mcgen.xyz* sisaldav genereeritud aatomite koordinaate xyz-formaadis:

- aatomite arv
- päis
- aatomi\_nimetus x y z
- ...
- aatomi\_nimetus x y z

Fail on loetav programmidega 'rasmol' ja 'molmol'.

## 6.3 DLPOLY CONFIG: *mcgen.CONFIG*

*mcgen.CONFIG* sisaldab genereeritud aatomite koordinaate DLPOLY CONFIG-formaadis.

## 6.4 DLPOLY FIELD: *mcgen.FIELD*

*mcgen.FIELD* sisaldab genereeritud ahelale vastava jõuvälja parameetreid DLPOLY FIELD-formaadis. Fail pole koheselt DLPOLY sisendina kasutatav, sest vajab muudatusi vastavalt juhtnööridele, muudele tingimustele või vähemasti nende juhtnööride kustutamist.

# 7 Muudatuste tegemine

## 7.1 Dihedraalfunktsiooni lisamine

Dihedraalnurga energiat arvutab klassi CHAIN meetod `torsion_energy`:

```
double CHAIN::torsion\_energy(int \_potkey, double tau, double a0,  
double a1, double a2, double a3, double a4, double a5, double a6)
```

*int \_potkey* on energiafunktsiooni indeks; *double tau* on dihedraalnurk. *double a0 ... double a6* on sisendid dihedraalfunktsiooni parameetrite jaoks. Meetodi sees toimub õige funktsiooni valik if-lausega *\_potkey* järgi. Seejärel tuleb klassi FIELD konstruktoris suurendada konstanti *NDIHKEYS* ühe võrra ja kopeerida dihedraalfunktsiooni lühinimi (kuni 4 sümbolit) massiivi *dihkeysname*, nt.:

```
strcpy(dihkeysname[1], "sylv\0");
```

Lõpetusks tuleb klassi COORDS meetodi `retr_dihfieldstr` lisada FIELD-faili jaoks uue potentsiaali vastava formaadi ja parameetrite arvuga string.

## 7.2 Kaugmõju energiafunktsiooni lisamine

Kaugmõju energiat arvutab klassi CHAIN meetod `vdw_energy`:

```
double CHAIN::vdw_energy(double ln1, int indx, double b1, double b2,  
double b3, double b4, double b5)
```

*double ln1* on aatomite vahekaugus; *int indx* on energiafunktsiooni indeks. *double b1 ... double b5* on sisendid energiafunktsiooni parameetritele. Meetodi sees toimub õige funktsiooni valik if-lausega *indx* järgi. Seejärel tulene suurendada konstanti *POTNR* klassi VDW header-faili *vdw.h* alguses ning lisada potentsiaali nimetus (kuni 4 sümbolit) klassi VDW konstruktoris massiivi *potname*, nt.:

```
strcpy(potname[1], "dibu\0");
```